

**SILENSOR<sup>®</sup> PRO**  
by DAVEY

UMA BOMBA COMO  
NENHUMA OUTRA

## APLICAÇÃO

Ideal para filtragem de piscina  
e sistemas de aquecimento de piscina  
e spa



residencial



bomba  
de piscina

## BOMBA DE PISCINA SUPER SILENCIOSA DE VELOCIDADE VARIÁVEL

- > Velocidade variável de alta eficiência - poupa dinheiro ao consumidor
- > Refrigeração do moror pela água da piscina - mais suavemente com menos vibração - 55dB a alta velocidade
- > Não é necessária programação - rápido e fácil para o profissional de piscinas
- > 10 Velocidades de filtração e modo Backwash - fácil para o profissional e consumidor "configurar e esquecer"
- > Proteção por falta de água - minimiza os danos se a bomba funcionar a seco
- > Corte térmico, sem necessidade de interruptor de segurança adicional - poupança de dinheiro para o instalador
- > Cesto de folhas extra grande de 4,5 litros - menor necessidade de limpeza



Depend on Davey

**DAVEY**

# SILENSOR<sup>®</sup> PRO

by DAVEY

## Bomba de piscina



**Inversor de Frequência**  
com indicador de velocidade  
seleccionável de 1500 rpm a 3600  
rpm (modo Backwash a 3800 rpm)

**Cesto de folhas grande** de  
remoção fácil, tampa transparente

**Proteção por falta de água** para  
proteger a bomba quando não  
existe água no interior da bomba

**Unões de ligação rápida em  
ABS** de qualidade para uma  
instalação simples


**Motor de arrefecimento a água  
de elevado desempenho** para  
uma utilização tranquila e eficiente  
durante todo o ano

**Tampão de drenagem** permite  
uma drenagem rápida da bomba  
para uma remoção e manutenção  
fáceis


Made in Australia • CE

DADOS ELÉTRICOS	Modelo	SP200SV
	Tensão (V)	220/240
	Frequência de alimentação (Hz)	50/60
	Potência de Entrada do Motor (W/hp)	116W/0.16hp @ Dial 1 488W/0.65hp @ Dial 5 1000W/1.34hp @ Dial 10 1316W/1.76hp @ Backwash
	Velocidade do Motor (rpm)	1500 to 3600
	Backwash (rpm)	3800
	Classe de Proteção (IP)	45
	Classe de isolamento	F
	Comprimento do cabo	3m
	LIMITES DE OPERAÇÃO	Temperatura máx. da água
Temperatura máx. do ambiente	50°C	
Nível de ruído (AS 5102.2)	50 dB*	

\* Na velocidade 1

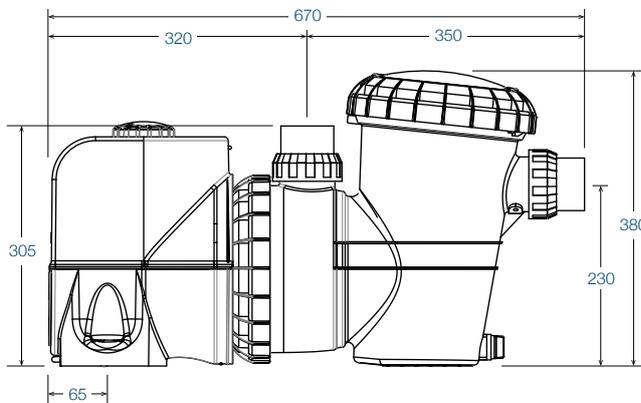

### DESEMPENHO HIDRÁULICO

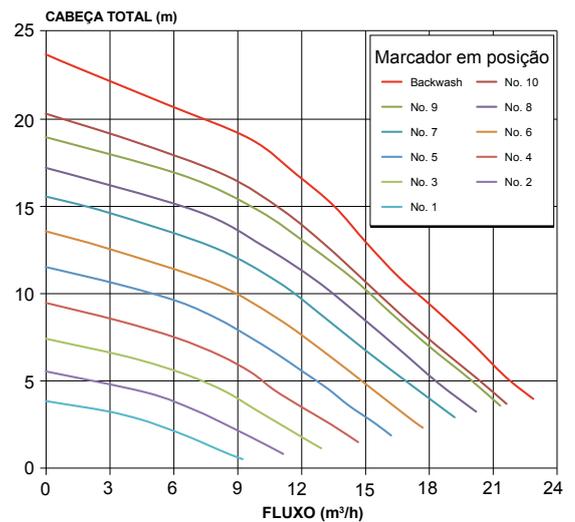

DIMENSÕES	Diâmetro dos Orifícios de Montagem	Entrada/Saída PVC	Peso Líquido (kg)
	10	50	14

[daveyeurope.eu](http://daveyeurope.eu) | [info@daveyeurope.eu](mailto:info@daveyeurope.eu)

Esta informação não é um guia completo de utilização do produto. Encontrará informações complementares no seu Concessionário Davey, no Centro de Assistência da Davey e nas Instruções de Instalação e Operação do produto relevante. Deverá ser lida em articulação com as Instruções de Instalação e Operação do produto relevante e todos os requisitos legais

# DAVEY

Depend on Davey